SURE ツールカタログ

シュアー熱風機プラジェット

より確かなものを……

SURE シュアー

TOOLS CATALOG

■スタンダードタイプ
■ミニタイプ
■電子温度コントロールタイプ
■温度可変タイプ
■溶接専用タイプ
■各種アタッチメントノズル及びスタンド

ISHIZAKI ELECTRIC MFG.CO.,LTD.

ハンディタイプ

PJ-206A1 ベストセラー標準タイプ

※新ヒーターは、ヒーター温度の内部分布を安定させる改善を行い、耐久性の向上が図られています。

PJ-214A 温度可変式

・温度可変式の普及タイプ
・コストパフォーマンスに優れています。

温度可変つまみ

PJ-208A1

・標準アタッチメント付き。(AT-11、AT-21)

PJ-203A1 溶接専用タイプ

PJ-210A

・シュリンクフィルム、収縮チューブの加工に最適。

プラジェットの使用例

シュリンク包装の収縮

ラベル剥がし



塩ビパイプの曲げ加工

塩ビ板の曲げ加工

小型軽量タイプ　プラジェットミニ

PJ-M10 ボディは小型軽量タイプ

●収縮チューブ



・コネクターやリード線等への熱収縮チューブ加工ができます。

●シュリンク包装

・CDケース、雑誌、本など小売店などで包装作業が簡単にできます。

■熱風機小型軽量タイプ　仕様

型番 / 仕様	PJ-M10		
品　名	プラジェットミニ	風　量	0.064m³/min
型　番	PJ-M10	風　速	480m/min
定格消費電力	100V-330W　50/60Hz	寸　法	φ47×長さ242mm
スイッチ	スライド形3段切換え(熱風･送風･切)	質　量	約220g（電源コード除く）
電源コード	0.75mm² ゴムコード	1回の連続運転時間	2時間以内
電源コード有効長	約1.8m		
熱風温度	約350℃(測定は吹出口より10mm)	付属品	六角スタンド

■熱風機ハンディタイプ　仕様

型番 / 仕様	PJ-206A1	PJ-214A	PJ-208A1	PJ-210A
定格消費電力	100V-1000W 50/60Hz	100V-1020W 50/60Hz	100V-1000W 50/60Hz	100V-600W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切･送風･熱風)	4段切換スイッチ(切・送・弱・強)	3段切換スイッチ(切･送風･熱風)	3段切換スイッチ(切･送風･熱風)
温風温度	450℃	250~600℃（可変）	450℃(AT-21装着時500℃)	450℃
風　量	0.18m³/min	0.18m³/min	0.18m³/min	0.125m³/min
風　速	1000m/min	1000m/min	1000m/min	400m/min
寸　法	本体径70mm長さ213mm高さ191mm	本体径70mm長さ253mm高さ200mm	本体径70mm長さ213mm高さ191mm	本体径70mm長さ208mm高さ177mm
質　量	約750g	約950g	約750g	約550g

■溶接専用タイプ　仕様

型番 / 仕様	PJ-203A1
定格消費電力	100V-300W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切･送風･熱風)
温風温度	310℃
風　圧	130mmAq
寸　法	本体径70mm長さ260mm高さ191mm
質　量	約740g

据置タイプ

■ PJ-230 ハイパワー200V仕様

・3000W、600℃のハイパワー。

3芯キャブタイヤコード専用タップ付属

■ PJ-218A 電子温度コントロール式

・電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。

電子温度コントロール及び風量調節つまみ

■ PJ-216A 据置標準タイプ

・ヒーター標準、1200W別売3種類(950W、650W、400W)のヒーターを自在に使い分け。

■ PJ-215A 溶接専用タイプ

スタンド

スタンド
プラジェットを固定する場合に使用します。
取付部がフレキシブルに稼動するので熱風の方向を自在に変えられます。

その他

・圧着ローラー(AT-51)

・溶接棒

●温風温度はPJ-215A・203A1がノズル先端より3mm、その他は10mmの所の測定値です。
●質量はコードを除きます。

■熱風機据置タイプ 仕様

型番 / 仕様	PJ-230	PJ-218A	PJ-216A
定格消費電力	200V-3000W 50/60Hz	100V-1200W 50/60Hz	100V-1200W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・送風・熱風)	3段切換スイッチ(切・送風・熱風)	3段切換スイッチ(切・送風・熱風)
温風温度	600℃	電子温度可変 室温~500℃	600℃
風量	0.51㎥/min	0.3㎥/min~0.4m/min	0.14㎥/min
風速	450m/min	900m/min~1200m/min	290m/min
寸法	本体径98mm長さ302mm高さ96mm	本体径96mm長さ290mm高さ96mm	本体径96mm長さ280mm高さ96mm
質量	約1200g	約1100g	約1000g

■溶接専用タイプ 仕様

型番 / 仕様	PJ-215A
定格消費電力	100V-400W 50/60Hz
スイッチ	3段切換スイッチ(切・送風・熱風)
温風温度	500℃
風圧	170mmAq
寸法	本体径96mm長さ320mm高さ96mm
質量	約1000g

アタッチメントノズル

収縮チューブ加工
AT-11は熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。



溶解・溶接および乾燥
AT-21集中ノズルで熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。

溶着
塩ビシートの間にAT-31を入れ表面を加熱軟化させて、ローラーで圧着します。

溶接
写真はPJ-203A1にAT-43を装着して、溶接棒で溶接しているところです。溶接棒への力の加減がポイントです。

付属品一覧表

型番 \ 付属品	フィルター	フィルター	ブラシ	C型スタンド	R型スタンド	AT-11	AT-21	硬質塩ビ棒3本	軟質塩ビ棒1本
PJ-230	○		○						
PJ-218A	○ 穴アキ		○						
PJ-216A	○		○						
PJ-206A1		○			○				
PJ-214A		○			○				
PJ-208A1		○			○	○	○		
PJ-210A		○		○					
PJ-215A	○		○					○	
PJ-203A1		○			○				○

外形寸法

単位::mm

■ PJ-M10

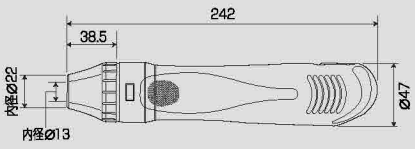

■ PJ-203A1・206A1・208A ・210A・214A

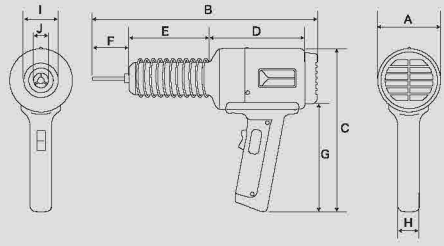

	A	B	C	D	E
PJ-203A1	70	260	191	101	97
PJ-206A1 208A1	70	213	191	108	90
PJ-210A	75 (プロペラケース含む)	208	177	110	82
PJ-214A	70	253	200	150	90

	F	G	H	I	J
PJ-203A1	47	125	24	33.5	Ø3
PJ-206A1·208A1	—	125	24	37.5	Ø18
PJ-210A	—	114	26	37.5	Ø23
PJ-214A	—	140	32	37.5	Ø15

■ PJ-215A・216A・218A・230

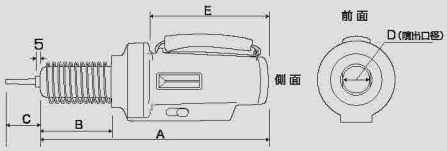

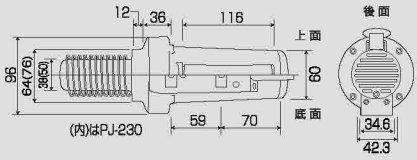

	A	B	C	D	E
PJ-215A	273	85	47	Ø4.5	141
PJ-216A	280	87	—	Ø25	141
PJ-218A	290	97	—	Ø20	145
PJ-230	302	110	—	Ø38	141

■アタッチメント製品寸法図

単位::mm

AT-11



AT-31



AT-21



AT-22



AT-43



■ PJスタンド

PJスタンド-L



PJスタンド-S



PJスタンド用ホルダー



※PJスタンド用ホルダーは、各スタンドの専用付属品です 別売は行っていません。

■ AT-51



■アタッチメントノズル適応表

型番＼ノズル	AT-11	AT-21	AT-22	AT-31	AT-43
PJ-218A ・1200W	○	○	○	○	○
・950W	○	○	○	○	○
・650W	○	○	○	○	○
・400W	○	○	○	○	○
PJ-216A ・1200W	○	×	×	×	×
・950W	○	○	×	○	×
・650W	○	○	×	○	×
・400W	○	○	○	○	○
PJ-215A	×	×	×	×	○
PJ-214A	○	○	×	○	×
PJ-210A	○	○	×	○	×
PJ-208A1	○	○	×	○	×
PJ-206A1	○	○	×	○	×
PJ-203A1	×	×	×	×	○

●○印は適合品、×印は不適合品です。

●AT-43はPJ-215A、203A1以外、AT-22が必要です。

●PJ-218A、PJ-216Aの標準ヒーターは1200Wです。その他のヒーターは別途ご用命ください。

●不適合品はヒーター切れ、故障などの原因となりますのでご使用にならないでください。

●PJ-230に表記のアタッチメントは取り付けられません。

●PJ-M10に適合するアタッチメントはありません。

シュアーお客様ご相談センター　TEL 048-931-3110　受付時間　月～金の9時～12時　13時～17時 (祝日・年末年始夏季などの休業中を除く)　〒340-0807　埼玉県八潮市新町9

⚠ 注意 取扱い上のご注意

●本機のご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
●ヘア・ドライヤーとしての使用は非常に危険ですので、絶対に行わないでください。
●熱風による火傷の恐れがあり危険ですので、人体・動物などに対する使用は、絶対に行わないでください。
●使用中はガードを含む金属部分が高温となります。火傷や発火の恐れがありますので、人体や燃えやすいものなどに触れないようご注意ください。
●引火性のあるガスや液体などの近くでは絶対に使用しないでください。火災の原因となり非常に危険です。
●使用中は吸入口や吹出口を塞いだり、異物を投入しないでください。故障や発火の原因となります。特に連続使用の場合、設置場所の状況、熱風の方向、対象物、固定方法など事故がおきないよう十分に注意してご使用ください。
●定期点検は必ず実施してください。特にカーボンブラシの点検を怠るとモーターの寿命を著しく損ないます。
●使用後は、スイッチを「送風」あるいは「COOL」にして風を流し、本体が完全に冷却されたことを確認してから収納してください。

より確かなものを……

SURE

株式会社 石崎電機製作所

本　社
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15

商品センター
〒340-0807 埼玉県八潮市新町9番地
TEL. 048-931-3110

東京営業所
〒111-0041 東京都台東区元浅草1-15-15
TEL. 03-5828-6361

大阪営業所
〒550-0013 大阪市西区新町1-25-7
TEL. 06-6541-3893

■最新情報 http://www.sure-ishizaki.co.jp

●型番、仕様は一部改良のため変更する場合がありますのでご了承ください。
●このカタログの内容詳細のお問い合わせはお近くの販売店にご相談ください。もしおわかりにならないときは当社におたずねください。

親切とサービスをお届けする店

※このカタログの内容は2011年8月現在のものです。　WT11083000